

1 Kanal Ac Funkfernsteuerung mit Wand Schalter

Merkmal

Wireless-Steuerung, einfach zu installieren.

Mit Lerntaste kann man einfach den Code löschen oder lernen.

Anwendung: Lüfter, Pumpe, elektronische betrieben Winden/Türen /Fenster / Rollläden oder anderen Geräte.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Zuverlässige Steuerung: Der Sender (Encoding) und der Empfänger (Decodierung) verwenden einen 8-Bit-Code.

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Parameter

Reichweite: 50M

Arbeitstemperatur: -10°C- + 70°C

Betriebsspannung: 220V

Maximale Betriebsstrom: 10A

Arbeitsfrequenz: 315MHz / 433MHz

Maximale Belastung: 1000 W

Kodierungstyp: Lerncode

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Latch (1 Taste an/eine andere Taste aus)

Momentary (Tasterfunktion, Relay zieht so lange an wie Taste gedrückt)

Kontrollmodus einstellen durch Löten


Kein Kontakt=Momentary

1-2 Latch

2-3 Toggle

Lernmethode

Drücken und halten Sie die Lerntaste für zwei Sekunden, und Licht schaltet aus, dann drücken Sie irgendwelche Taste von Fernbedienung, und Licht von Fernbedienung blinken, Es bedeutet, dass das Ablernen erfolgreich ist.

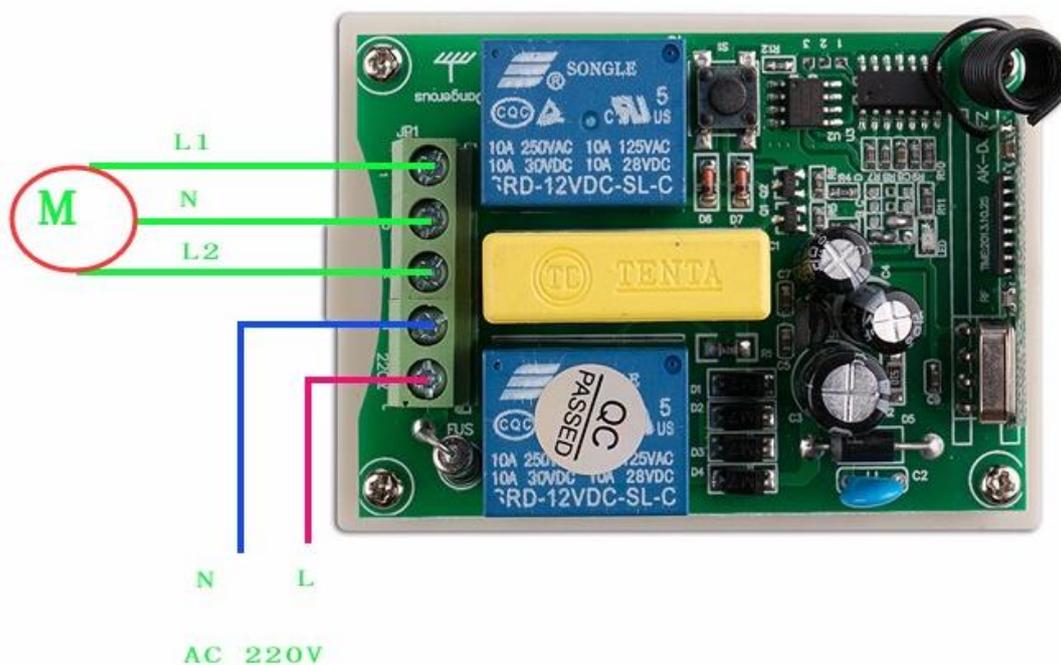

Solder joints adjust Data bits / Lötverbindungen Einstellen Daten Bits

Kein Kontakt=Momentary


1-2 Latch

2-3 Toggle

No contact = Momentary

1-2 Latch

2-3 toggle

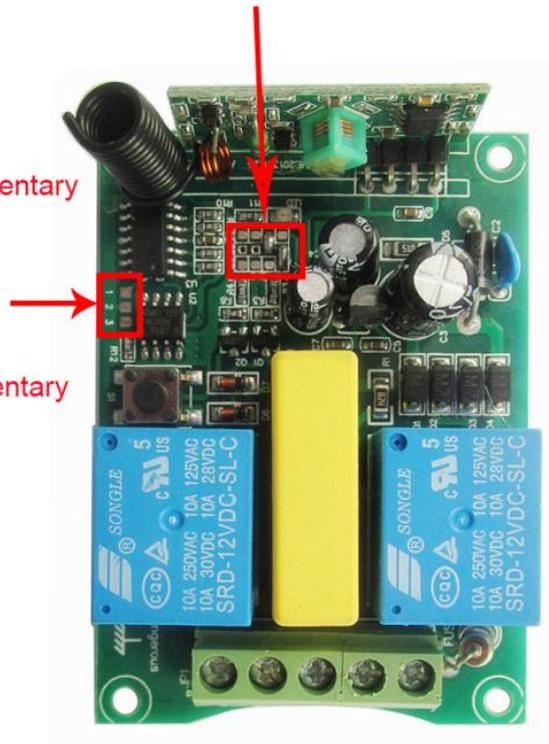

Für diese Empfänger können Sie auch andere Sender benutzen, der die Hochreichweite haben. Wenn Sie irgendwelche Problem haben, bitte sagen Sie uns.